






# A26 M 2W

## Datablad

Performance Data 220 / 230 Volt 50 Hz

P <sub>N</sub> [kW]	Thrust F[N]	U <sub>N</sub> [V]	n <sub>N</sub> [min <sup>-1</sup> ]	I <sub>N</sub> [A]	I <sub>A</sub> [A]	η (Eff.) at % load [%]			cos φ (Pf.) at % load			T <sub>N</sub> [Nm]	T <sub>A</sub> [Nm]
						50	75	100	50	75	100		
0,37	1500	220	2890	3,9	26,3	51	59	62	0,52	0,64	0,73	1,2	1,5
		230	2900	4,1	27,5	49	57	61	0,51	0,63	0,69	1,2	1,6
0,55	1500	220	2900	6,0	36,1	52	59	63	0,48	0,59	0,69	1,8	1,9
		230	2905	6,5	37,7	49	56	61	0,46	0,57	0,65	1,8	2,1
0,75	3000	220	2890	7,3	44,9	56	62	64	0,54	0,66	0,75	2,5	2,6
		230	2900	7,6	46,9	54	60	63	0,52	0,64	0,71	2,5	2,7
1,10	3000	220	2880	10,8	50,6	55	61	64	0,58	0,69	0,78	3,7	2,4
		230	2890	10,6	52,9	53	60	63	0,53	0,64	0,80	3,7	2,6

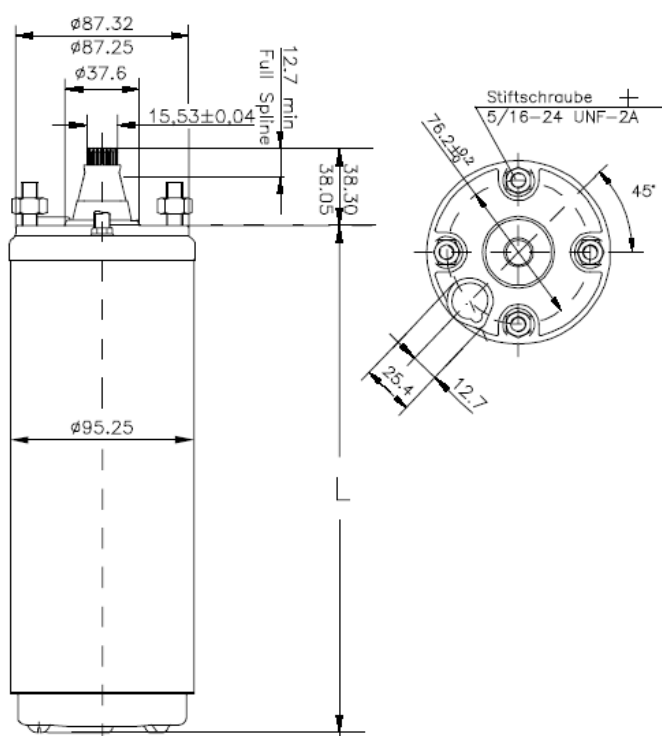

P <sub>N</sub>		L [mm]
[kW]	[HP]	
0,37	0,50	242,1
0,55	0,75	270,8
0,75	1,00	298,5
1,10	1,50	384