


# FVS65

	40 m <sup>3</sup> /time	60 m <sup>3</sup> /time	80 m <sup>3</sup> /time	HK	kW
Modell	Løftehøyde				
<b>FVS65/03</b>	28,8	22,5	12,6	7,5	5,5
<b>FVS65/04</b>	38,4	30,1	16,9	10	7,5
<b>FVS65/06</b>	57,9	45,3	25,7	15	11
<b>FVS65/07</b>	70,1	55,7	33,4	20	15
<b>FVS65/09</b>	87,8	69,6	40,2	20	15
<b>FVS65/11</b>	107,8	85,4	49,6	25	18,5
<b>FVS65/13</b>	127,3	101	58,6	30	22
<b>FVS65/17</b>	168,3	133,5	78,8	40	30

MEI ≥ 0.40

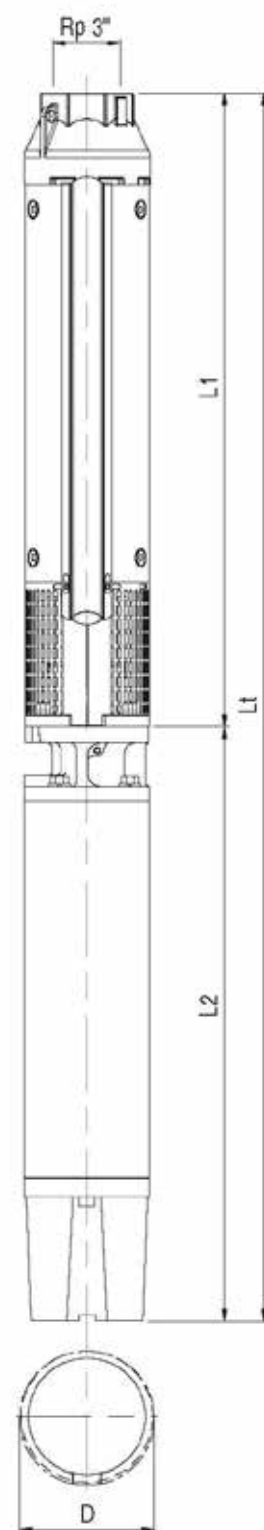

Tabellen over viser vanlige modeller.  
Motorene er normalt lagervare hos oss.


Motor og pumpeende monteres hos  
Norsk Pumpeservice AS.

Pumpen leveres både som 230V og 400V

Leveres som 304 rustfritt som standard.  
Tilgjengelig i 316

**Performance curves 50Hz**

MEI ≥ 0,40

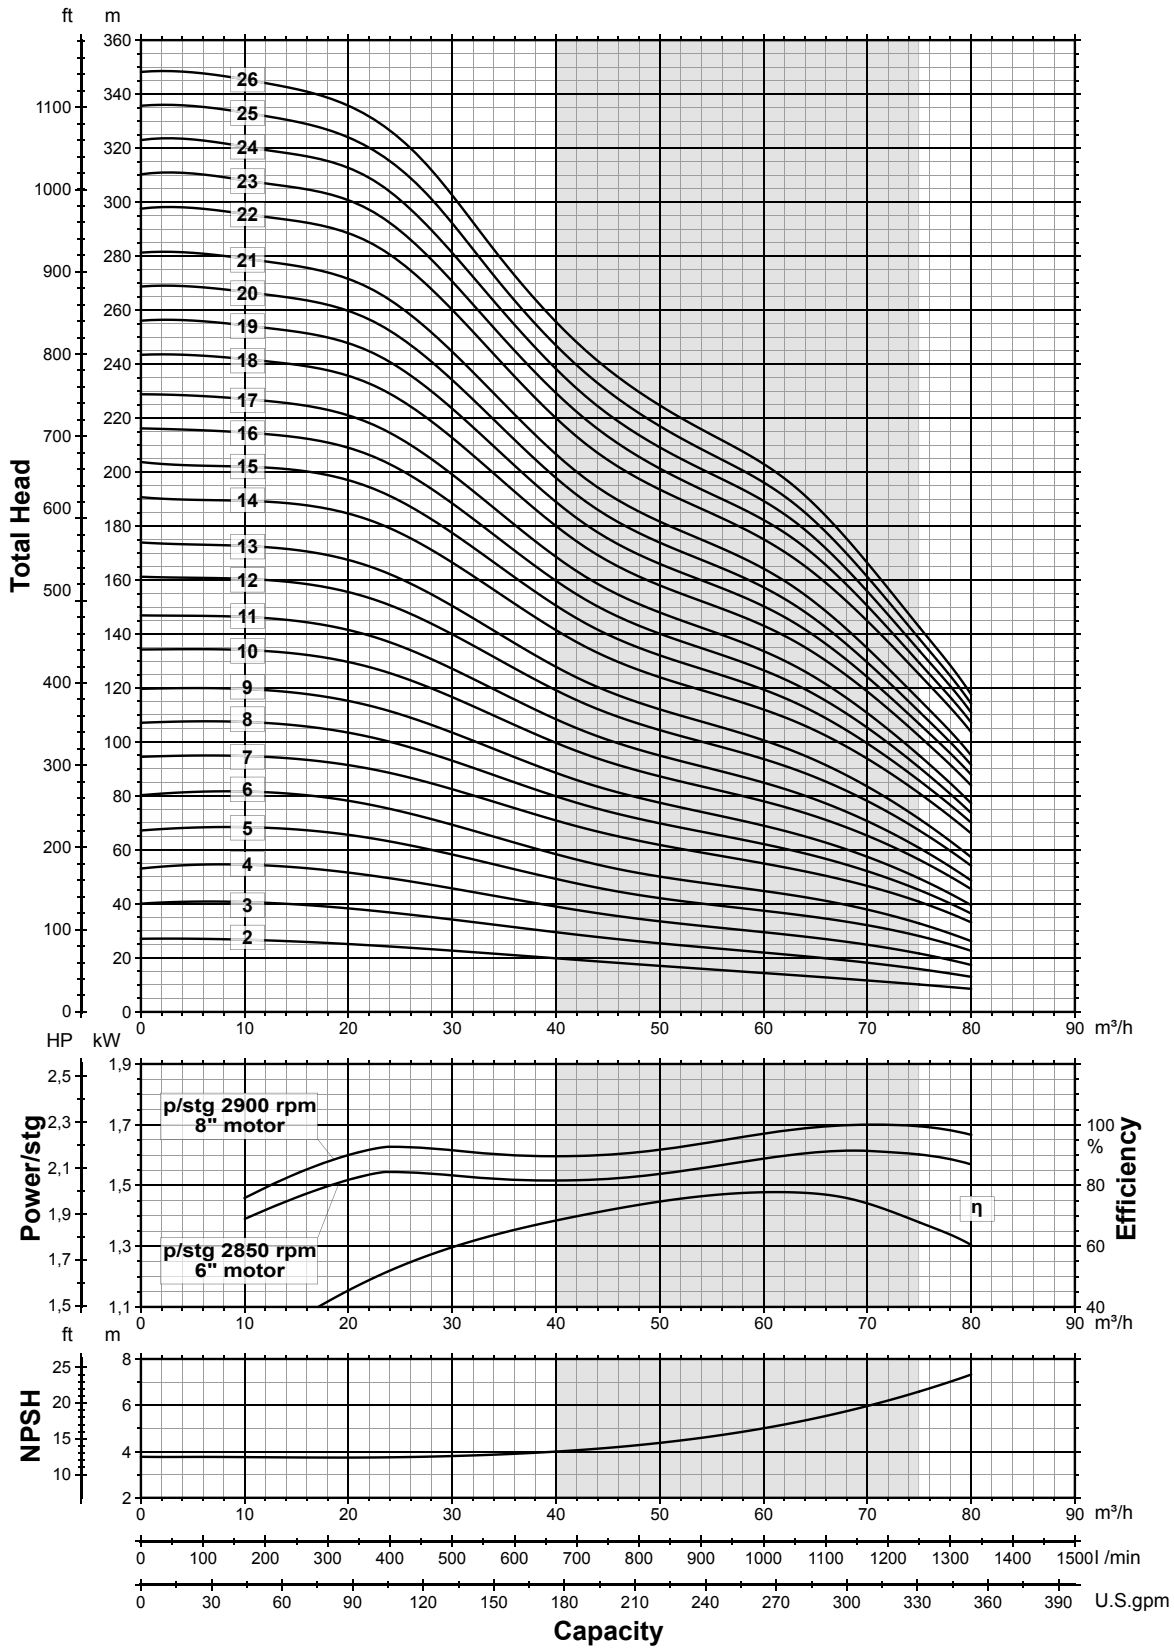

00110067 07/2010