


Jet 100



Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros

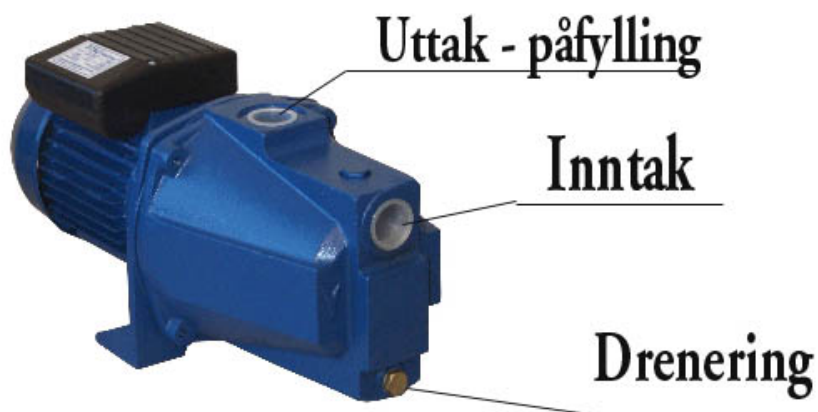

Tekniske data:

750 Watt motor
4,8 Amp
47 m max. Løftehøyde
10-50 liter / min.max kapasitet
45 °C Max Mediumtemperatur
1" Rørtilkobling
8 m max. Sugehøyde

Høyde 21 cm
Bredde 20 cm
Lengde 44 cm

Pumpen er 1-trinns selvsugende sentrifugalpumpe med innebygget ejektor. Inntak og uttak har 1" innvendig gjenge. Dreensplugg har 1/4" gjenge og er plassert nederst i forkant av pumpehuset.

Før igjangkjøring av pumpen påse at sugeledningen er påsatt bunnventil, med sil, og at motor/pumpeaksel løper fritt. Pumpehus og sugeledning skal fylles fullstendig med vann og start deretter pumpen. Hvis pumpen ikke gir vann i første forsøk, stopp og etterfyll pumpehus/sugeledning med vann og prøv på nytt. Dersom det er mange luftlommer i sugeledningen må dette gjentas noen ganger før pumpen virker.

Pumpen må stå frostfritt så lenge den er fylt med vann.

Feilsøking:

Hvis pumpen ikke virker, sjekk følgende.

Er pumpehuset fylt med vann. Løper motor/pumpeaksel fritt. Videre løsne pumpehus og se etter at skovel og ledeskovel er ren og hel. Sjekk også at ejektor er ren. Hvis en stein el. har satt deg i ejektorens dyse slutter pumpen å virke. Vær derfor nøye med at sugeledning er ren og at alle kuplinger ikke suger luft. Reperasjon skal foretas av godkjent reparatør.

Pumpen er vedlikeholdsfri.

norsk pumpeservice a.s

Heiasvingen 33 - 1900 Fetsund
post@nps-as.no - tlf 63 88 87 00